

# Aestetica LED

## Аварийный светодиодный светильник

AESTETICA LED состоит из 2-х оптических элементов для рассеивания света.

Эта система обеспечивает идеальную совместимость светового потока и гарантию отличного уровня освещенности.

Одна из самых больших проблем со светодиодной подсветкой, связана с высоким уровнем ослепления. По этой причине оптическая система уменьшает прямой компонент светового потока, отражающий его в оптике, для сбалансировать требования аварийного освещения с высокими светодиодами эффективности и мощности.

Фотометрический файл показывает, можно крепить на стену, на потолок потолочная установка.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Эквивалент\*** 6, 8, 11, 24 Вт

**Номинальное напряжение** 230Вас ± 10% 50Гц

**Версия** Обслуживаемый (SA),  
Не обслуживаемый (SE)

**Стандарты** EN 60598-1, EN 60598-2-2,  
EN 60598-2-22, EN 1838,  
EN 50172

**Степень защиты корпуса** IP40, IK05

**Автономность** 1ч, 3ч

**Температура окружающей среды** 0°C ÷ +40°C

**Монтаж** настенный, потолочный,  
встраиваемый, подвесной рпотолок,  
настенный подвешенный


**Корпус** Белый поликарбонат RAL 9003

**Оптика** Симметричный, Белый

**Рассеиватель** Прозрачный поликарбонат

**Источник света** LED

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

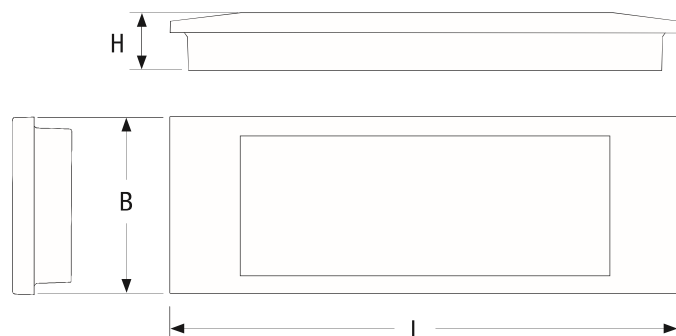

Вт*	• Размеры (мм) •			Количество LED	Номинальная видимость	Номинальный поток
	L	B	H			
6	292	102	34,6	10	16M	82 лм
8	292	102	34,6	16	16M	131 лм
11	292	102	34,6	20	16M	164 лм
24	292	102	34,6	32	16M	262 лм

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

## Принадлежности Необходимо заказать отдельно

Код	Описание
<b>3733</b>	ВСТРОЕННАЯ КОРОБКА
<b>4269</b>	УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
<b>4266</b>	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОТОЛОК
<b>4265</b>	КОНСОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ
<b>4267</b>	ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО/ВПРАВО
<b>4268</b>	ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ

## МОНТАЖ НА ПОТОЛОК ИЛИ ГИПСОКАРТОН (VD 20M)



отверстие для монтажа: 279x94 мм

## МОНТАЖ НА СТЕНУ (VD 20M)



- 4266** КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОТОЛОК *необходимо заказать отдельно*  
**4267** ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО/ВПРАВО *необходимо заказать отдельно*


- 4265** КОНСОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ *необходимо заказать отдельно*  
**4267** ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО/ВПРАВО *необходимо заказать отдельно*  
**4268** ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ *необходимо заказать отдельно*

## СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Расстояние видимости VD в таблице)




- 4269** УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ *необходимо заказать отдельно*

Быстрая система закрытия, откроете светильник за несколько секунд

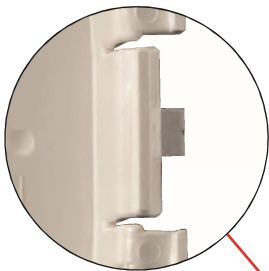

Расположение для установки коробки 503-506 коробка, соответствует Европейским и американским стандартам

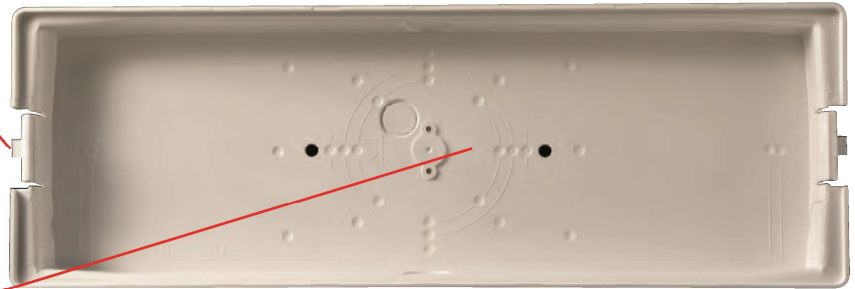

Корпус светильника Aestetica LED

## BCS

### Систем Контроля Батарейки

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономность	Аккумулятор	N° LED	Свет. поток** SE лм	Свет. поток SA лм	Напряжение макс. Вт	Вес кг	Уп аковка
6	<b>16220</b>	AESTETICA LED 6Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	10	70	-	0,8	0,6	1/12
8	<b>16221</b>	AESTETICA LED 8Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	16	120	-	0,8	0,6	1/12
11	<b>16222</b>	AESTETICA LED 11Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	20	140	-	0,8	0,6	1/12
11	<b>16223</b>	AESTETICA LED 11Вт SA 1ч IP40	SE/SA	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	20	140	90	0,8	0,6	1/12
24	<b>16224</b>	AESTETICA LED 24Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	2xNIMH 3.6В 1.2А·ч	32	225	-	0,8	0,6	1/12
8	<b>16225</b>	AESTETICA LED 8Вт SE/SA 3ч IP40	SE/SA	3ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	16	105	70	1	0,6	1/12
24	<b>16226</b>	AESTETICA LED 24Вт SE/SA 3ч IP40	SE/SA	3ч	2xNIMH 3.6В 1.2А·ч	32	190	115	1	0,6	1/12

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами \*\* Минимальный поток гарантируется в соответствии с