
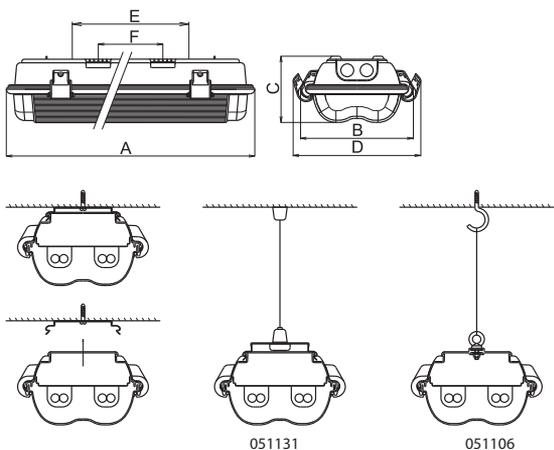


POINTER – I


IP 66

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




F – Шаг на крепление самокрепящихся клипсов
E – Шаг на крепление петель

POINTER-I, 2x11W, IP66



POINTER-I-1x11W, IP66



Применение: внутренние и внешние пространства с требованием на более высокую степень защиты – коридоры, промышленные пространства, погребы, гаражи итд.

Дроссель: электромагнитический 230 V/50 Hz, ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: PC (поликарбонат), ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) серого цвета RAL 7035, химическая прочность (см.стр. 190)

Рассеиватель: прозрачный PC (поликарбонат), SAN (стирен- акрилонитрил) химическая прочность (см. стр. 190)

Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003.

Система крепления: прямая установка на основу с самокрепящими клипсами, навешивание с подвеской, навешивание с петлями.

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный ввод)

Стандартное оснащение: 1x кабельный вывод, 2x крепеж, двойной фиксатор кабелей

По заказу: DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)
1F/3F – однофазное или трехфазное соединение
GESIS – оформление с коннекторами

Код	Наименование	Соединение	Размеры (мм)
– индуктивный дроссель			
052000	POINTER-I-PMMA-211, 2x11W	TC-S/G23	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052002	POINTER-I-PC-211, 2x11W		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052010	POINTER-I-PMMA-111, 1x11W		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052028	POINTER-I-PC-111, 1x11W		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
– электронный дроссель			
052004	POINTER-I-PMMA-211-EP, 2x11W	TC-SEL/2G7	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052006	POINTER-I-PC-211-EP, 2x11W		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052033	POINTER-I-PMMA-111-EP, 1x11W		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052035	POINTER-I-PC-111-EP, 1x11W		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
– электронный дроссель, 24V DC			
052047	POINTER-I-PMMA, 2x9W/24V DC	TC-SEL/2G7	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052048	POINTER-I-PC, 2x9W/24V DC		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052045	POINTER-I-PMMA, 1x9W/24V DC		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052046	POINTER-I-PC, 1x9W/24V DC		338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
– спец. оснащение			
051106	Завесная петля с принадлежностями		
051131	Самокрепящая подвеска VIPET – 2x, POINTER		
003571	Стальная нерж. пружка POINTER, VIPET		
001718	Стальная нерж. пружка POINTER, VIPET		



Для просторов с наличием среды масляной эмульсии, агрессивных химических веществ, вибраций итд, рекомендуется использовать светильники серии RAMBO, AQUA, MASTIF, PITBUL или BOXER.

