

RAMBO-LED

IP 67, IP 42



Применение: просторы с высоким риском вандализма – тюрьмы, психиатрические медицинские заведения, спортивные заведения, подходы, метро, подземные гаражи, станции общественного транспорта, отдельные павильоны зоопарка и стаи.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC

Корпус: опал PC труба диаметром 70мм (4мм толщиной) в корпусе из листовой стали белой покраски. PC концевки. Специальные болты с ключом по желанию.

Система крепления: прямая установка на основу

Подключение: винтовая клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм²

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 70 000ч
L70B10 ta30 – 100 000ч

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим(1ч, 3ч)

RAL – цветная шкала

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

2.7K-6.5K

1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

NEREZ – корпус произведен из нержавеющей стали

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслостойчивые, антибактериальные свойства)

IP 67

Код	Модель	Темп. кол-во	Свет. поток (lm)*	Мощность (W)**	Абсцисса (мм)
084075	RAMBO-LED-1250-4K, l= 1103mm	4000	753	9	1103 x 113 x 76
084076	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1103mm	4000	1507	20	1103 x 113 x 76
084077	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1615mm	4000	1507	20	1615 x 113 x 76
084078	RAMBO-LED-5000-4K, l= 1615mm	4000	3015	34	1615 x 113 x 76

IP 42


Код	Модель	Темп. кол-во	Свет. поток (lm)*	Мощность (W)**	Абсцисса (мм)
084070	RAMBO-LED-1250-4K, l= 1103mm	4000	753	9	1103 x 113 x 76
084071	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1103mm	4000	1507	20	1103 x 113 x 76
084072	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1615mm	4000	1507	20	1615 x 113 x 76
084073	RAMBO-LED-5000-4K, l= 1615mm	4000	3015	34	1615 x 113 x 76

– специальное оснащение

004569 Болт со специальной головкой

002020 Ключ для специальных болтов

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

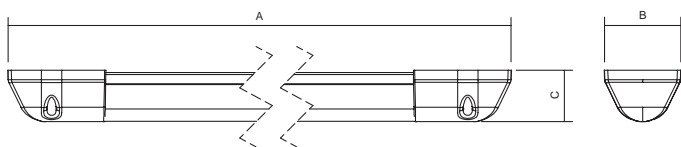

RAMBO-LED-4K, IP67

