



Tubular 46-00

Промышленный светильник для люминесцентных ламп T5

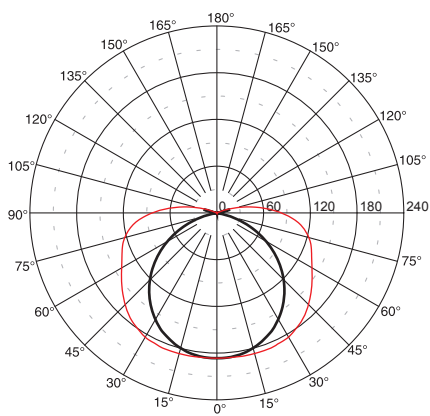

46-003/154/CY

[l] cd/1 000 lm — C0-C180 — C90-C270

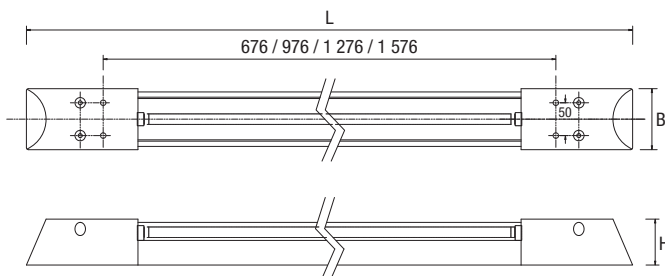

Технические характеристики:

- корпус: произведен из ударостойкой листовой стали 2 мм и прозрачной PC трубы с диаметром 63 мм (толщина 2.5 мм) с концевками из алюминия и пластмассовых торцов.
 - цвет: серый
 - оптика: белая отражающая сталь
- Степень защиты корпуса: IP66
 Номинальное напряжение: 230В/50 Гц
 Подключение: электронный драйвер
 Монтаж: на стену или потолок
 Применение: просторы с высоким риском повреждения – подходы, спортивные заведения, тюрьмы, больницы, подземные гаражи, метро.

В наличии также с водонепроницаемым быстроразъемным соединением.

Код	Вт	Источник света	Цоколь	Размеры (мм)
46-003/114/CY	1×14	T5	G5	910×93×70
46-003/124/CY	1×24	T5	G5	910×93×70
46-003/121/CY	1×21	T5	G5	1 210×93×70
46-003/139/CY	1×39	T5	G5	1 210×93×70
46-003/128/CY	1×28	T5	G5	1 510×93×70
46-003/154/CY	1×54	T5	G5	1 510×93×70
46-003/135/CY	1×35	T5	G5	1 810×93×70
46-003/180/CY	1×80	T5	G5	1 810×93×70